

CONSÓRCIO MAF LIGA AGTECH GEOTECNIA PROJETOS E OBRAS ENGENHARIA		ESTUDOS GEOTECNICOS-ECOPONTOS RUA SERGIO DE CARVALHO S/N, SALVADOR-BA	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR		CONTRATADA:	
CONSÓRCIO MAF/LIGA		AGTECH PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	
LOCALIZAÇÃO: Rua Sergio de Carvalho S/N, Salvador-Ba		RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ENG. AREOBALDO AFLITOS CREA: 9701/D - BA
OBRA: ECOPONTO - FEDERAÇÃO Rua Sergio de Carvalho S/N, Salvador-Ba			

MAPA DE SITUAÇÃO



Trata-se de uma área remanescente de um corte. Existe elevada capacidade de suporte, os solos ocorrentes são silte argilosos. Requererá elevar o greide para evitar os empoçamentos, o terreno é bom. Existe material nas adjacencias que permitem suprir um necessário futuro aterro para promover autodrenagem do semiespaço.

A seguir esta apresentado:

Sondagem com poços de inspeção: ST

Relatório fotográfico


Resultados dos ensaios de laboratório

Sondagem a Percussão: SP

DATA INICIAL: 25/09/2019	TÉCNICO/SONDADOR: DAVI SILVA / LUCIANO
DATA FINAL: 25/09/2019	LABORATORISTA: ADRIANO PASSOS

CONSORCIO MAF LIGA AGTECH PROJETOS E OBRAS ENGENHARIA GEOTECNIA	ESTUDOS GEOTECNICOS-ECOPONTOS RUA SERGIO DE CARVALHO S/N, SALVADOR-BA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	CONTRATADA:
CONSORCIO MAF/LIGA	AGTECH PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
LOCALIZAÇÃO: Rua Sergio de Carvalho S/N, Salvador-Ba	RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. AREOBALDO AFLITOS CREA: 9701/D - BA
OBRA: ECOPONTO - Rua Sergio de Carvalho S/N, Salvador-Ba	

MAPA DETALHADO DE LOCALIZAÇÃO DOS FUROS DE SONDAGENS

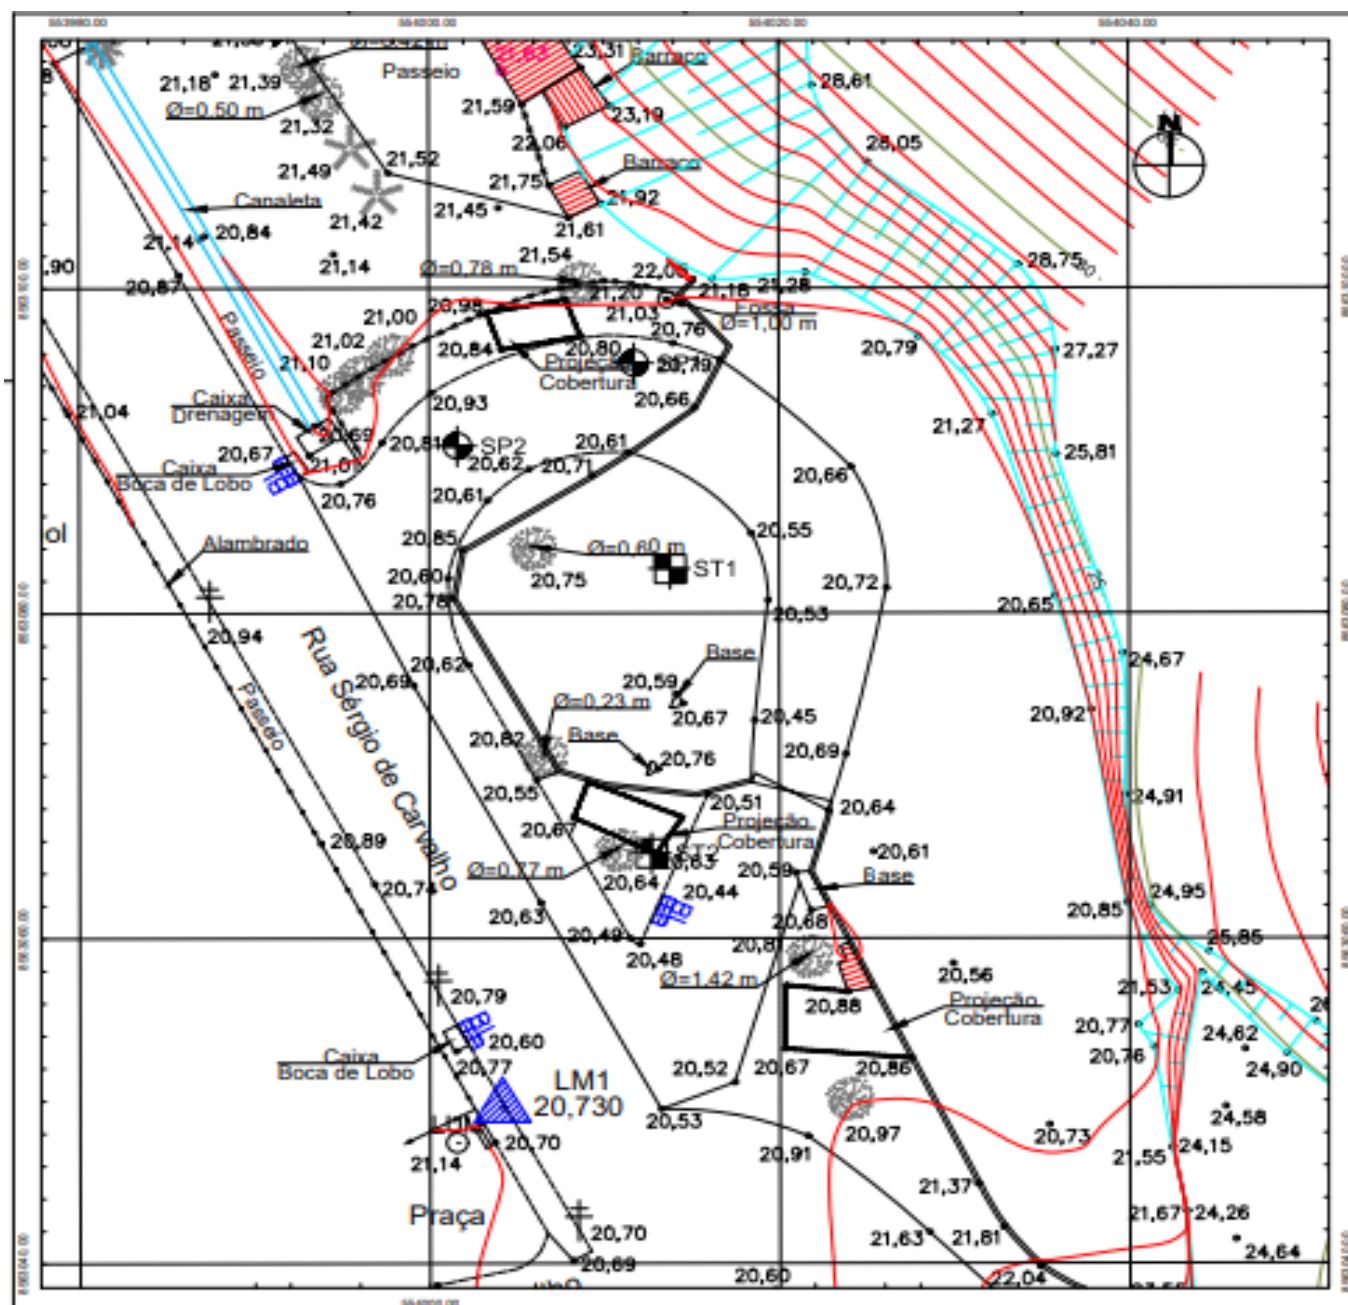

SP = SONDAGEM A PERCUSSÃO

ST = POÇO DE INVESTIGAÇÃO GEOTECNICA COM COLETA DE AMOSTRAS PARA ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO, COMPACTAÇÃO, CBR E EXPANSÃO.

DATA INICIAL: 25/09/2019	TÉCNICO/SONDADOR: DAVI SILVA / LUCIANO
DATA FINAL: 25/09/2019	LABORATORISTA: ADRIANO PASSOS

CONSÓRCIO MAF LIGA PROJETOS E OBRAS ENGENHARIA		AGTECH GEOTECNIA		BOLETIM DE SONDAEM GEOTÉCNICA RUA SERGIO DE CARVALHO S/N, SALVADOR-BA	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR CONSÓRCIO MAF/LIGA			CONTRATADA: AGTECH PROJETOS E SERVIÇOS LTDA RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. AREOBALDO AFLITOS		
LOCALIZAÇÃO:		Rua Sergio de Carvalho S/N, Salvador-BA	POÇO INSPEÇÃO: ST-01	LADO:	CREA: 9701/D - BA
COORDENADAS:		N:	E:		
N.A	PROF.: (m)	DESCRIÇÃO:		FOTO:	
	0,00	SILTE ARGILOSO, VERMELHO CLARO.			
	1,00				
	NÃO ENCONTRADO		SILTE ARGILOSO, VERMELHO.		
	2,13				
DATA INICIAL: 25/09/2019			TÉCNICO/SONDADOR: DAVI SILVA/ LUCIANO		
DATA FINAL: 25/09/2019			LABORATORISTA: ADRIANO PASSOS		

CONSÓRCIO MAF LIGA PROJETOS E OBRAS ENGENHARIA		AGTECH GEOTECNIA		BOLETIM DE SONDAÇÃO GEOTÉCNICA RUA SERGIO DE CARVALHO S/N, SALVADOR-BA	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR CONSÓRCIO MAF/LIGA			CONTRATADA: AGTECH PROJETOS E SERVIÇOS LTDA RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. AREOBALDO AFLITOS		
LOCALIZAÇÃO:		Rua Sergio de Carvalho S/N, Salvador-BA		POÇO INSPEÇÃO: ST-02	
				LADO:	
				CREA: 9701/D - BA	
COORDENADAS:		N:		E:	
				FOTO:	
N.A	PROF.: (m)	DESCRIÇÃO:			
	0,00	SILTE ARGILOSO, VERMELHO CLARO.			
	1,00	SILTE ARGILOSO, MARROM ESCURO.			
NÃO ENCONTRADO	2,23				
		DATA INICIAL: 25/09/2019		TÉCNICO/SONDADOR: DAVI SILVA/ LUCIANO	
		DATA FINAL: 25/09/2019		LABORATORISTA: ADRIANO PASSOS	

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - CONSÓRCIO MAF/LIGA	CONSÓRCIO MAF PROJETOS E OBRAS LIGA ENGENHARIA AGTECH GEOTECNIA
LOCAL: VALE DA MURIÇOCA	
OBRA: ECOPONTO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. AREOBALDO AFLITOS	
CREA: 9701/D - BA	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SONDAGEM - VALE DA MURIÇOCA - SALVADOR/BAHIA

POÇO 01



Foto 01 - Abertura de poço de coleta. ST-01.



Foto 02 - Abertura de poço de coleta. ST-01



Foto 03 - Abertura de poço de coleta. ST-01



Foto 04 - Abertura de poço de coleta. ST-01

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - CONSÓRCIO MAF/LIGA	CONSÓRCIO MAF LIGA PROJETOS E OBRAS AGTECH GEOTECNIA
LOCAL: VALE DA MURIÇOCA	
OBRA: ECOPONTO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. AREOBALDO AFLITOS	
CREA: 9701/D - BA	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SONDAGEM - VALE DA MURIÇOCA - SALVADOR/BAHIA

POÇO 02



Foto 05 - Abertura de poço de coleta. ST-02



Foto 06 - Abertura de poço de coleta. ST-02



Foto 07 - Abertura de poço de coleta. ST-02



Foto 08 - Vista do acesso ao poço de coleta. ST-02

CONSÓRCIO MAF LIGA PROJETOS E OBRAS ENGENHARIA AGTECH GEOTECNIA		ESTUDOS GEOTECNICOS-ECOPONTOS RUA SERGIO DE CARVALHO S/N, SALVADOR-BA																		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR		CONTRATADA:																		
CONSÓRCIO MAF/LIGA		AGTECH PROJETOS E SERVIÇOS LTDA																		
LOCALIZAÇÃO: Rua Sergio de Carvalho S/N,Salvador-B		RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ENG. AREOBALDO AFLITOS CREA: 9701/D - BA																	
OBRA: ECOPONTO - Rua Sergio de Carvalho S/N, Salvador-Ba																				
ENSAIOS GEOTÉCNICOS																				
REG.	DATA	PROCEDÊNCIA	CARACTERIZAÇÃO										COMPACTAÇÃO			CERLAB				
			GRANULOMETRIA (% QUE PASSA)																	
			#3/4"	#3/8"	#4	#10	#16	#30	#40	#60	#100	#200	WL	WP	IP	Energia	γd max (Kg/m³)	Wot (%)	CBR (%)	EXP. (%)
1020	25/09/19	ST 01 - AM 01 PROF: (0,00 A 1,00)	100,0	99,7	98,0	94,2	91,6	85,2	82,0	75,0	70,2	66,4	57,50	32,24	25,26	Normal	1513	27,5	4,0	1,6
1021	25/09/19	ST 01 - AM 02 PROF: (1,00 A 2,13)	96,7	93,6	91,1	86,0	83,7	79,3	77,0	71,2	66,7	62,4	60,20	34,18	26,02	Normal	1486	27,8	9,7	0,3
1022	25/09/19	ST 02 - AM 01 PROF: (0,00 A 1,00)	100,0	98,6	97,0	92,0	88,7	81,7	78,4	71,4	66,5	62,5	35,00	21,70	13,30	Normal	1603	20,3	7,7	2,9
1023	25/09/19	ST 02 - AM 02 PROF: (1,00 A 2,23)	100,0	98,3	95,8	89,3	84,0	73,1	68,3	59,3	54,1	50,4	44,80	28,58	16,22	Normal	1670	19,5	9,5	0,9
Tec. Laboratório: Caio Lima da Silva																				
DATA INICIAL: 25/09/2019		TÉCNICO/SONDADOR: DAVI SILVA / LUCIANO																		
DATA FINAL: 25/09/2019		LABORATORISTA: ADRIANO PASSOS																		