

prax

O revestimento de aço desta lixeira tem um contorno moderno e clássico ao mesmo tempo, com uma tampa ligeiramente arqueada. A modesta impressão deste modelo se completa com uma simples porta de madeira. É destinada a uma grande variedade de ambientes. A versão com porta de chapa de aço perfurada tem um aspecto mais industrial, e o modelo com porta de laminado de alta pressão se parece com uma mobília, e possibilita a aplicação de quaisquer motivos gráficos. Existe também um novo modelo com capacidade para grande volume, de 120 L. **či verze s integrovaným prostorem pro speciální sáčky na sběr psích exkrementů.**

Revestimento da chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó. Porta bloqueável de madeira, chapa de aço galvanizada com pintura eletrostática a pó ou de laminado de alta pressão para uso exterior. Recipiente interior de chapa de aço galvanizado ou suporte para saco plástico (120 L).



184 185
prax






PRX115 / 116

Lixeira com tampa

estrutura exterior de aço, painel de ripas de madeira

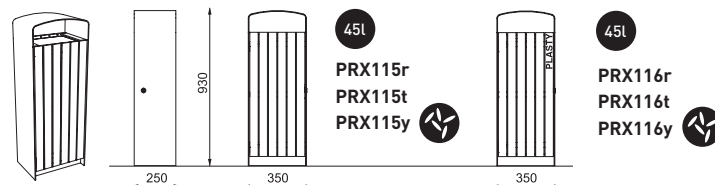


→ mmcite.com

UTILIZAR ESTA

PRX145

Lixeira com tampa

estrutura exterior de aço, painel de chapa de metal perfurada

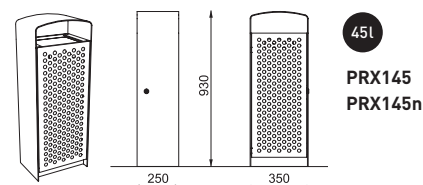

→ mmcite.com

PRX155

Lixeira com tampa

corpo de aço, painel de HPL ou HPL com decoração individual – possibilidade de aplicação de qualquer tema gráfico




→ mmcite.com

PRX118 / 148

NEW 2017

Lixeira especial para excrementos caninos

estrutura exterior de aço, painel de ripas de madeira / chapa de aço

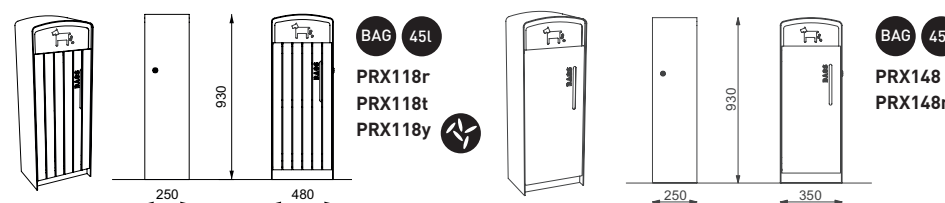

→ mmcite.com

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROJETO URBANÍSTICO

	R01	09/12/19	Elisabete Vieira		
	R01	20/09/17	Cecília Mazza	Antônio Marmo	Jorge Moura
EMIÇÃO INICIAL	R00	16/05/17	Joanita Vasconcelos	Antônio Marmo	Jorge Moura

Rev.	Descrição	Data	Elaboração	Verificação	Aprovação
------	-----------	------	------------	-------------	-----------

 SALVADOR PREFEITURA PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL	Prefeitura Municipal do Salvador Fundação Mário Leal Ferreira	
PROJETO PRAÇA VISCONDE DE CAYRÚ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – URBANISMO		Nº.001
		Página: 2
		Arquivo:
		Data: 20/09/2017

ÍNDICE

1.	INTRODUÇÃO	3
2.	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	3

 SALVADOR PREFEITURA PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL	Prefeitura Municipal do Salvador Fundação Mário Leal Ferreira	
PROJETO PRAÇA VISCONDE DE CAYRÚ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – URBANISMO		N°.001 Página: 3 Arquivo: Data: 20/09/2017

1. INTRODUÇÃO

O presente documento tem por finalidade apresentar as Especificações Técnicas de Materiais, Equipamentos e Mobiliário Urbano para o projeto da **Praça Visconde de Cayru**, localizada no Comércio, Salvador – Ba, dispondo de área total de intervenção com cerca de 32.150,00 m², margeada pela Rua da Bélgica e da Conceição da Praia, para onde convergem as Avenidas Lafayette Coutinho, da França, Estados Unidos e as Ruas Miguel Calmon, Portugal e Santos Dumont.

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PAVIMENTAÇÃO

A. Deck

- Piso em Granito Vermelho Brasília em placas de 50 x 25 x 3 cm com junta alternada (ver paginação).
- Borda, soleira em granito cinza Mauá, acabamento flameado, espessura = 3 cm.

B. Rosa dos Ventos

- Granito Branco Polar, acabamento flameado, espessura = 3 cm. (Ver paginação);
- Granito Vermelho Brasília, acabamento flameado, espessura = 3cm, (Ver paginação);
- Granito Cinza Mauá, acabamento flameado, espessura = 3 cm. (Ver paginação);
- Concreto usinado, com gravilhão na cor vermelho, espessura = 7 cm, acabamento lavado, resistência = 25 MPa, com junta de dilatação de 5 mm e altura = 5 cm. (Ver detalhe);
- Letras em aço inox, acabamento polido, espessura = 2 mm.

C. Faixas

- Granito Branco Polar, acabamento flameado, espessura = 3 cm. Nos trechos retos, placa de 50x50 cm, nos trechos curvos ver detalhes;
- Passarela do monumento ao Visconde de Cayrú em placas de Granito Branco Polar, 50 x 50 cm, acabamento flameado, espessura = 3 cm.

 SALVADOR PREFEITURA PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL	Prefeitura Municipal do Salvador Fundação Mário Leal Ferreira	
PROJETO PRAÇA VISCONDE DE CAYRÚ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – URBANISMO		Nº.001
		Página: 4
		Arquivo:
		Data: 20/09/2017

D. Calçada (Piso Geral)

- Concreto usinado, com gravilhão na cor cinza, espessura = 7 cm, acabamento lavado, resistência = 25 MPa, com junta de dilatação 5 mm com altura = 5 cm, conforme paginação;
- Pavimentação, moldura em blocos de concreto, intertravados, e=8cm, tipo tijolinho (10 x 20 x 08 cm), com lastro de areia, cor natural, cinza. (ver detalhe e paginação).

E. Estacionamento SOCICAM

- Concreto usinado, com gravilhão na cor cinza, espessura = 10 cm, acabamento lavado, resistência = 35 MPa, com junta de dilatação 5mm, com altura= 5 cm, conforme paginação;
- Pavimentação em blocos de concreto, intertravados, tipo tijolinho (10x20x08 cm), com lastro de areia, cor natural. (Ver detalhe e paginação).

F. Rampa de acesso de veículos ao Terminal Náutico

- Concreto usinado, com gravilhão na cor cinza, espessura = 20 cm, resistência =35 MPa, conforme projeto da SUCOP.

G. Rampas para PCD

- Concreto usinado, com gravilhão na cor cinza, espessura = 7 cm, acabamento lavado, resistência = 25 MPa, com junta de dilatação 5mm, com altura = 5 cm, conforme paginação.

H. Baía - Parada de Ônibus de Turismo

- Concreto usinado, espessura = 20 cm, resistência = 35 MPa, conforme especificações da SUCOP.

I. Moldura do Mercado Modelo

- Granito Cinza Mauá, acabamento flameado, espessura = 3 cm.

J. Detalhe Mercado Modelo (Rebatimento da Fachada)

- Pedra portuguesa nas cores branca e preta, tamanho mínimo 5 cm e máximo 8 cm, assentada sobre "farofa" (argamassa seca) de cimento e areia, traço 1:10, com espessura de 10 cm, sobre camada de regularização em arenoso compactado mecanicamente, com rejunte com farofa de cimento e areia, traço 1:3.

 SALVADOR PREFEITURA PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL	Prefeitura Municipal do Salvador Fundação Mário Leal Ferreira	
PROJETO PRAÇA VISCONDE DE CAYRÚ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – URBANISMO		Nº.001
		Página: 5
		Arquivo:
		Data: 20/09/2017

K. Piso podotátil (alerta e direcional)

- Placas pré-moldadas de concreto para piso de alerta medindo 25 x 25 cm, cor amarela, conforme detalhe.

MOBILIÁRIO URBANO

A. Bancos

- Banco Modelo Miela, cód. LME 151t (com encosto) MMCITÊ;
- Banco de parque montado sobre fechamento do canteiro maior, com encosto, em ripas de madeira maciça e estrutura em liga de alumínio – PQX – 351r da MM CITÊ, medindo 1,82 x 0.62 m (ver detalhe);
- Banco de parque montado sobre fechamento do canteiro maior, sem encosto, em ripas de madeira maciça e estrutura em liga de alumínio – PQX – 311r da MM CITÊ, medindo 1,82 x 0,59 m (ver detalhe).

B. Base do busto

- Estrutura de concreto armada revestido em granito Branco Polar;
- Placa de identificação em aço inox;
- Busto existente a ser recuperado pela Fundação Gregório de Matos.

C. Lixeiras

- Ref. MMCITÊ, cód. LN 115 r, linha LENA.

D. Fechamento do canteiro maior das árvores

- Módulo de concreto armado, pré-moldado em forma metálica "U", com altura = 37 cm e largura de 46 cm (ver detalhe).

E. Canteiro menor de árvores

- Alvenaria de bloco de concreto de 20 cm de largura, com altura = 37 cm (ver detalhe), encabeçamento em granito branco Polar.

F. Gola de árvores quadradas

- Guia de concreto, altura = 15 cm, largura = 15 cm medindo 2.00 x 2.00 m (ver detalhe).

G. Guarda – Corpo do Cais

- Aço inox 316 L, acabamento polido. (Ver detalhe).

 SALVADOR PREFEITURA PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL	Prefeitura Municipal do Salvador Fundação Mário Leal Ferreira	
PROJETO PRAÇA VISCONDE DE CAYRÚ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – URBANISMO		N°.001 Página: 6 Arquivo: Data: 20/09/2017

H. Gradil Estacionamento do Terminal Náutico

- Tubos de aço inox 316 L, diâmetros de 4" e vidro laminado de 10 mm. (Ver detalhe).

I. Balizadores da área de Embarque e Desembarque do Terminal Náutico

- - Ref. MMCITÊ, cód. SBD 100, linha BARD.

J. Gradil Monumento

- Será recuperada e reaproveitada a grade existente, conforme orientação da FGM.

K. Cabeços de Amarração

- Cabeços de ferro Dúctil com camada protetora de epóxi e pintados com impermeabilizante alcatrão de alto desempenho fixados com chumbadores de aço com aplicação de resina mastique ao redor das roscas expostas com capacidade de suportar 30 toneladas.

L. Casa de Gás

- Em alvenaria de bloco, h=2.40 m, revestida em pastilha 5 x 5 cm, branca conforme projeto de reforma do Mercado Modelo.

M. Casa de Máquinas Monumento Mário Cravo (existente)

- Prever pintura lateral, tampo em pastilha 5 x 5 cm branca.

EQUIPAMENTOS

Os quiosques propostos seguem o padrão já em uso pela PMS.

QUIOSQUES DE ACARAJÉ:

A. Piso:

- Piso alta resistência , tipo Durbeton ou similar, pigmentado na cor cinza, juntas em perfil PVC 27mm x 3 mm cor preta a cada 1.00 m.

B. Soleira/Peitoril:

- Em granito verde Ubatuba, ver chanfro em planta.

 SALVADOR PREFEITURA PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL	Prefeitura Municipal do Salvador Fundação Mário Leal Ferreira	
PROJETO PRAÇA VISCONDE DE CAYRÚ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – URBANISMO		N°.001 Página: 7 Arquivo: Data: 20/09/2017

C. Paredes:

- Chapim, acabamento do topo da alvenaria, em granito verde Ubatuba, ver chanfro em planta;
- Em alvenaria de bloco, revestida com pastilha 4 x 4 cm até a altura de 1.20 m, na cor branca, NGK ou similar.

D. Pilares:

- Em eucalipto tratado d= 25 cm.

E. Teto:

- Cobertura em estrutura de eucalipto tratado com telhas de pinus autoclavadas e manta impermeável (ver paginação).

QUIOSQUE DE CÔCO

F. Piso:

- Piso alta resistência, tipo Durbeton ou similar, pigmentado na cor cinza, juntas em perfil PVC 27mm x 3 mm cor preta a cada 1.00 m.

G. Soleira/Peitoril:

- Em granito verde Ubatuba, ver chanfro em planta.

H. Parede:

- Chapim, acabamento do topo da alvenaria , em granito verde Ubatuba, ver chanfro em planta;
- Em alvenaria de bloco, revestida com pastilha 4 x 4 cm até a altura de 1.20 m, na cor branca, NGK ou similar.

I. Pilares:

- Em eucalipto tratado d= 25 cm.

J. Teto:

- Cobertura em estrutura de eucalipto tratado com telhas de pinus autoclavadas e manta impermeável (ver paginação).

K. Fechamento:

- Grade em eucalipto tratado, h= 0.75 m, ver detalhe.

 SALVADOR PREFEITURA PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL	Prefeitura Municipal do Salvador Fundação Mário Leal Ferreira	
PROJETO PRAÇA VISCONDE DE CAYRÚ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – URBANISMO		Nº.001
		Página: 8
		Arquivo:
		Data: 20/09/2017

L. Bancada/Rodopia:

- Em granito verde Ubatuba, 1.40 m x 0.60 m, ver chanfro em planta.

M. Portas:

- Em alumínio com venezianas medindo 0.60 x 2.10 m;
- Em Pau D´arco, de correr, medindo 2.40 x 2.25 m com fechaduras, cadeados e dobradiças em latão da marca Stam ou similar.